

STAR HDMI SWITCH 4K

BEDIEUNGSANLEITUNG | USER MANUAL | MODE D'EMPLOI



inakustik

KABEL | LAUTSPRECHER | MUSIK



SICHERHEITSHINWEISE

1. ALLGEMEIN

Lesen, beachten und befolgen Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf. Beachten Sie alle Warnhinweise auf den Komponenten und in der Bedienungsanleitung.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Komponenten sind ausschließlich für den Betrieb innerhalb von Gebäuden konzipiert. Schließen Sie sie so an, wie es in der Bedienungsanleitung vorgegeben ist. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

3. FEUCHTIGKEIT

Wählen Sie einen Montageort für die Komponenten aus, welcher frei von hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder gar Nässe ist. Benutzen Sie die Komponenten niemals in der Nähe von Wasser. Nässe kann, wie bei allen nicht speziell hierfür konstruierten Produkten, die elektrische Isolierung überbrücken und damit ein lebensgefährliches Risiko darstellen. Die Komponenten dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

4. PRODUKTSCHUTZ

Setzen Sie die Komponenten keinesfalls höherer Feuchtigkeit aus. Starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und längere Lichtbestrahlung können den Komponenten Schaden zufügen und seine Optik verändern. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Komponenten gelangen.

5. PLATZIERUNG

Die Komponenten sind ausschließlich für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ausgelegt. Positionieren Sie die Komponenten nicht in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Heizungsventilen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze entwickeln. Die Komponenten dürfen nur im angegebenen Temperaturbereich gelagert und betrieben werden. Die Komponenten erwärmen sich im Betrieb.

6. ANSCHLUSS

Die Komponenten dürfen nur an die angegebene Spannung angeschlossen werden! Alle Kabel müssen so platziert werden, dass keine Gefahr der Beschädigung (z.B. durch Trittbelastung, Möbel o.ä.) besteht. Beim Entfernen von Kabeln niemals am Kabel, sondern ausschließlich an dem Stecker anfassen und ziehen. Im Stand-By Modus sind die Komponenten nicht vollständig vom Stromnetz getrennt. Um z.B. bei längerer Abwesenheit unnötige Risiken und Energieverbrauch zu vermeiden, sollten die Komponenten vom Netzstrom getrennt werden.

7. WARTUNG

Überlassen Sie die Wartung im Falle ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal. Wartung ist notwendig bei jeglicher Art von Schäden, d. h. bei beschädigten Kabeln und Steckern sowie nach Verschütten von Flüssigkeiten oder nach Herabfallen von Objekten auf die Komponenten, bei Herunterfallen von Komponenten, beim Hineingelangen von Fremdkörpern in die Komponenten und wenn die Komponenten Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden oder die Funktion durch andere Einflüsse beeinträchtigt sein kann.

8. PFLEGE

Trennen Sie die Komponenten von der Stromversorgung bevor Sie sie reinigen. Reinigen Sie die Komponenten nur mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch bzw. mit einem Pinsel. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Alkohol, Waschbenzin, Möbelpolitur oder Ähnliches

- Bezeichnung: Star HDMI Switch 3 > 1 | 3D | 4K
- Art-Nr.: 0032450313
- EAN-Code: 4001985512492





ENTSORGUNG

Veraltete oder defekte Geräte die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind dürfen nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden sondern müssen gemäß der geltenden Landesgesetzgebung bei den zuständigen Sammelstellen abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung werden Ressourcen und Umwelt geschont.

Batterien gehören ebenfalls NICHT in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Batterien können kostenlos überall wo gleichartige Batterien verkauft werden oder bei den öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. PS3 ist eine Marke von Sony Computer Entertainment Inc
- Dolby ist eine eingetragene Marke von Dolby Laboratories.
- DTS ist eine eingetragene Marke und die DTS-Logos und das Symbol sind Marken von DTS, Inc. Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
- PS3 ist eine Marke von Sony Computer Entertainment Inc.

BEDIENUNGSANLEITUNG & TECHNISCHE DATEN

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um die höchstmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie sich diese Anleitung bitte vor dem Anschließen, Betreiben oder Einstellen des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf.

Die Star HDMI Switch Box besitzt insgesamt drei HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang. Dieser Switch ist u.a. eine praktische Lösung wenn die Geräte voneinander entfernt aufgestellt sind da dann nur ein langes HDMI Kabel zum TV bzw. Beamer geführt werden muss. Die Switch-Box unterstützt die neuen hochauflösenden 4k Ultra HD (2160p 24/30Hz) sowie 3D Formate und ist zu kleineren Auflösungen wie z.B. Full HD 1080p etc. abwärtskompatibel.

Die Eingänge schalten sich automatisch auf die letzte aktive Quelle. Sie können auch direkt am Gerät oder mit der Fernbedienung umgeschaltet werden. Dabei verfügt der Switch über einen separaten Infrarotempfänger welcher unauffällig im Sichtbereich platziert werden kann. Der Switch selber kann so mit allen Kabeln hinter den Geräten unsichtbar verstaut werden.

INTELLIGENTE FUNKTION

Sobald das Quellgerät eingeschaltet oder angeschlossen wird (sollte im eingeschalteten Modus bleiben), wählt die HDMI Switch automatisch diese Quelle aus. Wenn zwei oder mehr Eingänge belegt sind, wählt die HDMI Switch die zuletzt verwendete Quelle. Durch manuelles Drücken der Taste „Select“ können Sie eine der Eingangsquellen manuell auswählen. Alternativ können Sie auch die IR-Fernbedienung verwenden.



Wenn das Quellgerät ausgeschaltet oder abgetrennt wird, wählt die HDMI Switch automatisch das in der Reihenfolge zuvor eingeschaltete Quellgerät (Eingang 3 > Eingang 2 > Eingang 1).

HINWEIS:

Wenn sich die Quellgeräte im Standby-Modus befinden, sollte deren Stromversorgung ausgeschaltet sein, andernfalls kann die HDMI Switch die intelligente Funktion nicht nutzen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Automatische und manuelle Umschaltung
- IR-Extender-Receiver
- IR-Fernbedienung
- Bandbreite 10,2 Gbps (340 MHz)
- Unterstützung von Deep Color™ mit bis zu 48 Bit pro Pixel
- Unterstützt HDCP
- Unterstützt nicht komprimierte Audioformate wie zum Beispiel LPCM
- Unterstützt komprimiertes Audio, z. B. DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt 3D- und 4k x 2k-Auflösung bei 24 Hz

TECHNISCHE DATEN**SIGNALEIN- UND -AUSGÄNGE**

DDC-Signaleingang	5 Volt p-p (TTL)
Videoausgang	HDMI

BETRIEBSFREQUENZ

Vertikaler Frequenzbereich	24/30/50/60 Hz
Videoverstärkerbandbreite	3,4 GBit/s, 340 MHz (10,22 Gbps)

AUFLÖSUNG (HDTV)

Interlaced (50 und 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressiv (50 und 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4kx2k

ABMESSUNGEN | GEWICHT

Abmessungen (L-B-H)	80×58×18 mm
Gewicht (netto)	55 g



UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10 % bis 85 % rF (ohne Kondensation)
Temperatur (Lagerung)	–10 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 90 % rF (ohne Kondensation)

LIEFERUMFANG

- Star HDMI Switch 3 > 1
- Fernbedienung
- Infrarot-Empfänger
- Bedienungsanleitung
- Netzteil

Hinweis: Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANSCHLUSS UND BETRIEB


1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie die HDMI-Eingangsquelle an die HDMI-Switch an.
3. Schalten Sie das Gerät ein.

HINWEIS

- Vor dem Anschluss des IR-Extenders am Konverter muss die Stromversorgung ausgeschaltet sein.
- Der Stecker des IR-Extenders muss vollständig in den Konverter eingesteckt sein.

Achtung: Gehen Sie beim Anschließen/Abziehen der Kabel vorsichtig vor

ANSCHLUSSBEISPIEL

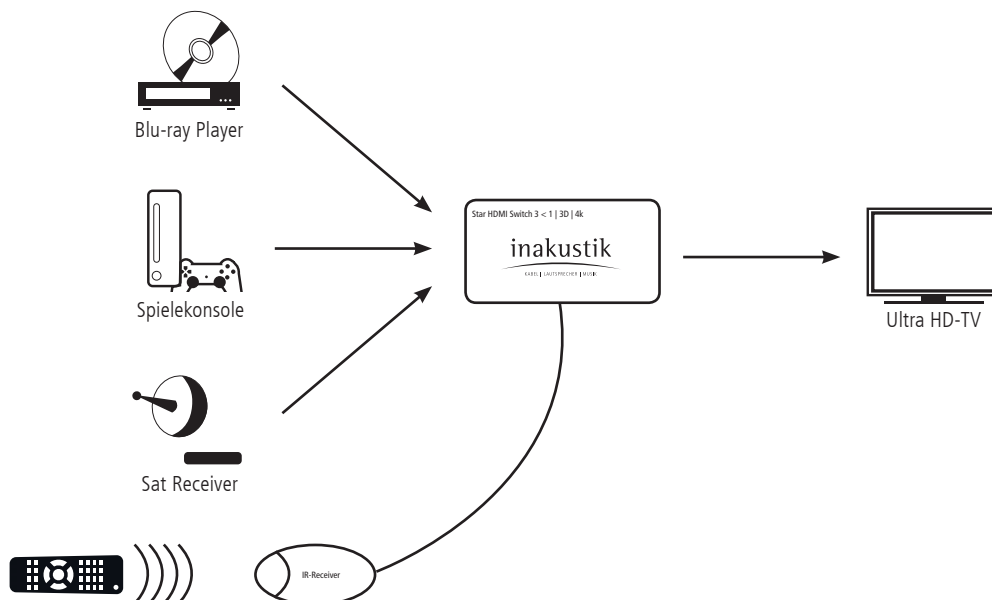



SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL

Read, observe and adhere to the following safety instructions. Please keep the operating manual. Observe all the warning notices on the components and in the operating manual.

PROPER USE

The components are solely designed for operation indoors. Connect them as specified in the operating instructions. Only use accessories which have been recommended by the manufacturer.

HUMIDITY

Select an installation location for the components which does not have a high level of relative humidity and is free of moisture. Never use the components near water. Moisture can bypass the electrical insulation and pose a lethal danger, as it can for all products not specially designed to be water-resistant. The components may not be exposed to dripping or sprayed water.

PRODUCT PROTECTION

Do not under any circumstances expose the components to high levels of humidity. Extreme temperature fluctuations, humidity and extended exposure to light can damage the components and alter their appearance. Make sure that no foreign objects or liquids enter the components.

POSITIONING

Do not position the components near sources of heat, heaters, heating valves, ovens or other heat-producing devices. The components may only be stored and operated in the temperature range stated. The components heat up during operation.

CONNECTION

The components must only be connected to the specified rated voltage! All cables must be positioned in such a way that there is no danger of them being damaged (e.g. being stepped on, placed under furniture etc.). Never remove cables by pulling the cable; instead, always hold the plug when disconnecting. In stand-by mode, the components are not completely disconnected from the mains supply. To avoid any unnecessary hazards or energy consumption during longer absences, the components should be disconnected from the mains supply.

MAINTENANCE

Maintenance on the product may only be performed by persons qualified to do so. Maintenance is necessary in all cases of damage, i.e. in the case of damaged cables and plugs, as well as after liquid spills or objects falling on the components, components falling down, foreign bodies entering the components, exposure of components to rain or humidity, or other influences impairing the functioning of the components.

LOOKING AFTER THE PRODUCT

Disconnect the components from the power supply before cleaning them. Always clean the components with a soft, dry and lint-free cloth, or with a brush. Do not under any circumstances use scouring powder, alcohol, benzene, furniture polish or similar substances.

- Designation: Star HDMI Switch 3 > 1 | 3D | 4K
- Item-No: 0032450313
- EAN-Code: 4001985512492





DISPOSAL

Old or defective devices that are labelled with a crossed-out rubbish bin may not be disposed of in conventional household waste. They must be disposed of at local recycling centres in accordance with the applicable national legislation. Proper disposal helps to conserve resources and protect the environment.

Batteries should NOT be disposed of in household waste. You are legally obligated to return used batteries for proper disposal. Batteries can be returned anywhere where similar batteries are sold or distributed or at public collection points.

NOTE

- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- PS3 is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
- Dolby is a registered trademark of Dolby Laboratories.
- DTS is a registered trademark & the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.

OPERATION MANUAL & TECHNICAL DATA

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

This is a high performance mini HDMI Amplifier Switcher. This kind of HDMI Amplifier Switcher not only has the key-press-switching function, but also has the IR remote control and intelligent function. That is to say, as soon as the power supply of the source equipment is switched, this switcher will respond automatically. In addition, it is equipped with standard IR extender receiver: safe and convenient.

This kind of HDMI Amplifier Switcher routes high definition video (in multiple resolutions up to 4k*2k) and digital audio from any one of the several sources to display units. All inputs accommodate the connections of the high definition video sources simultaneously, compatible well for HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 etc. The output sends the high definition audio/video signals to a high definition display.

INTELLIGENT FUNCTION

Once the source device is turned on or plugged in (should stay power-on mode), the switcher will automatically select this source. And once two or above input ports be plugged in, the switcher is defaulting on the last source. It can be manually on the press of the "Select" button to select one input source from two/three (but only one can be available). And can also use the IR remote control for optional.



Once the source device is turned off or plugged out, the switcher will automatically select the next power-on source depending on the sequence automatically (input 3 > input 2 > input 1)

NOTE:

- When the source devices are on the stand-by mode, its power supply should be turned off, otherwise this switcher can not meet intelligent function.

FEATURES

- Multifunctional on switching : automatically or mechanical
- IR extender receiver
- IR remote(
- Operation up to 3.4 Gbps per lane (10.2Gbps all channel).
- Support up to 48-bit per pixel Deep Color™
- HDCP pass-through.
- Supports uncompressed audio such as LPCM.
- Supports compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
- Support Full 3D and 4k*2k 24hz resolution, bandwidth up to 340MHz.

SPECIFICATIONS

SIGNAL INPUTS/OUTPUT

Input DDC Signal	5 volts p-p (TTL)
Output Video	HDMI

OPERATING FREQUENCY

Vertical Frequency Range	24/30/50/60Hz
Video Amplifier Bandwidth	3.4Gbps/340MHz

RESOLUTIONS(HDTV)

Interlaced (50 & 60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50 & 60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4k*2k

DIEMSIONS

Size (L-W-H)	80×58×18mm
Weight (Net)	55g



ENVIRONMENTAL

Operating Temperature	0 °C to +70 °C
Operating Humidity	10% to 85 % RH (no condensation)
Storage Temperature	-10 °C to +80 °C
Storage Humidity	5% to 90 % RH (no condensation)

SCOPE OF DELIVERY

Star HDMI Switch 3 > 1

Remote control

Infrarot receiver

Operation manual

Power supply

Note: Specifications are subject to change without notice.

CONNECTION AND OPERATION


1. Before installation, please make sure all devices you wish to connect have been turned off.
2. Connect the HDMI input source into the HDMI switcher.
3. Turn on the power.


NOTE

- Please make sure to cut off the power before insert IR Extender into the Converter.
- Please make sure to insert the plug of IR Extender into the Converter completely.

Attention: Insert / Extract cable gently

EXAMPLE OF USE

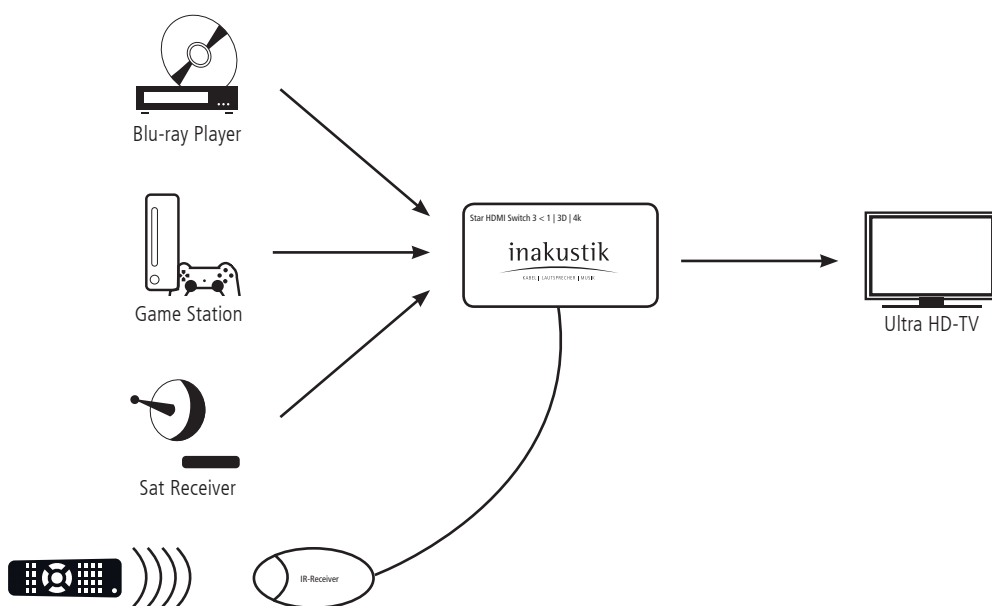



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

Veuillez lire, suivre et respecter les consignes de sécurité suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi. Veuillez tenir compte de tous les avertissements indiqués sur les éléments et dans le mode d'emploi.

UTILISATION CONFORME

Les éléments sont exclusivement conçus pour une exploitation à l'intérieur de bâtiments. Raccordez-les tel que décrit dans le mode d'emploi. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.

HUMIDITÉ

Choisissez comme emplacement pour les éléments des lieux exempts d'humidité relative élevée ou exempts de toute humidité. N'utilisez jamais les éléments à proximité d'eau. L'humidité peut, comme sur tous les produits qui ne sont pas spécialement construits à cet effet, s'infiltrer dans les appareils en dépit de l'isolation électrique et représenter un danger de mort. N'exposez les éléments ni à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures.

PROTECTION DU PRODUIT

N'exposez jamais les éléments à une forte humidité. De fortes variations de température, l'humidité ainsi qu'une exposition prolongée aux rayons du soleil peuvent endommager les éléments et en modifier l'aspect extérieur. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans les éléments.

EMPLACEMENT

Ne placez pas les éléments à proximité de sources de chaleur, de chauffages, de robinets de chauffage, de chaudières ou d'autres appareils dégageant de la chaleur. Les éléments ne doivent être stockés et utilisés que dans la plage de température indiquée. Les éléments chauffent lors de leur fonctionnement.

RACCORDEMENT

Ne raccordez les éléments qu'à la tension indiquée ! Les câbles doivent tous être placés de telle sorte qu'ils ne risquent pas d'être détériorés (p. ex. par une circulation régulière, par des meubles, etc.). Lorsque vous débranchez un câble, ne tirez jamais sur celui-ci mais uniquement sur la fiche elle-même. En mode de veille, les éléments ne sont pas complètement coupés du secteur. Pour éviter des risques et une consommation d'énergie inutiles, par exemple lors d'une absence prolongée, coupez les éléments du secteur.

MAINTENANCE


Ne confiez la maintenance nécessaire qu'à des professionnels qualifiés. Des travaux de maintenance sont nécessaires après tout type de dommages, p. ex. si les câbles ou les fiches sont endommagés ainsi qu'après l'écoulement de liquides ou la chute d'objets sur les éléments, si les éléments sont tombés ou s'ils ont été soumis à la pluie ou à l'humidité, ou encore s'ils ne fonctionnent plus correctement pour d'autres raisons.

ENTRETIEN

Coupez les éléments du secteur avant de les nettoyer. Pour nettoyer les éléments, utilisez uniquement un chiffon doux, sec et non pelucheux ou un pinceau. N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs, de l'alcool, de l'essence de nettoyage, des produits d'entretien pour meubles ou des produits similaires.

- Désignation: Star HDMI Switch 3 > 1 | 3D | 4K
- Numéro d'article: 0032450313
- EAN-Code: 4001985512492





ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les appareils électroniques défectueux ou usagés portant le symbole d'une poubelle barrée ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans les points de collecte appropriés conformément à la législation nationale en vigueur. L'élimination des déchets conforme à la réglementation permet de protéger les ressources naturelles et l'environnement.

Les piles ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées pour qu'elles soient recyclées correctement. Les piles usagées peuvent être déposées gratuitement dans chaque point de vente proposant des piles du même type ou dans un point de collecte public.

NOTE GÉNÉRALE

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de la société HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PS3 est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
- Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories.
- DTS est une marque déposée et le logo et le symbole DTS sont des marques déposées de DTS Inc.

MODE D'EMPLOI ET TECHNIQUES

INTRODUCTION


Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder au branchement, à l'utilisation ou au réglage de ce produit. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Cet appareil est un mini commutateur amplificateur HDMI à haute performance. Ce type de commutateur amplificateur HDMI dispose non seulement de la fonction de commutation sur pression de touche, mais également de la commande à distance par infrarouge et d'une fonction intelligente. Lorsque l'alimentation de l'appareil source est activée, le commutateur répond automatiquement. Il est également équipé du récepteur extenseur infrarouge standard : sûr et pratique.

Ce type de commutateur amplificateur HDMI transmet des signaux vidéo haute définition (résolutions multiples jusqu'à 4k*2k) et des signaux audio numériques entre l'une de plusieurs sources et les appareils d'affichage. Toutes les entrées permettent de raccorder simultanément les différentes sources vidéos haute définition: DVD HD, SKY-STB, PS3, Xbox360 etc. La sortie transmet les signaux audio/vidéo haute définition à un écran haute définition.

FONCTION INTELLIGENTE

Lorsque l'appareil source est activé ou connecté (l'appareil doit rester activé), il est automatiquement sélectionné comme source par le commutateur. Si deux ou plusieurs ports sont connectés, le commutateur sélectionne par défaut la dernière source utilisée. La source d'entrée peut être sélectionnée manuellement en appuyant sur le bouton « Select ». Seule une des deux ou trois sources disponibles peut être utilisée. Elle peut également être sélectionnée à l'aide de la télécommande infrarouge.



Lorsque l'appareil source est désactivé ou déconnecté, le commutateur sélectionne automatiquement la source activée suivante (entrée 3 > entrée 2 > entrée 1).

REMARQUE :

- Lorsqu'un appareil source est en mode de veille, son alimentation doit être coupée pour que la fonction intelligente fonctionne.

CARACTERISTIQUES

- Commutation multifonction : intelligente ou mécanique
- Faible consommation électrique.
- Récepteur extenseur infrarouge
- Télécommande infrarouge
- Jusqu'à 3,4 Gbps par canal (10,2 Gbps pour tous les canaux).
- Jusqu'à 48-bit par pixel Deep Color™
- Transmission HDCP.
- Compatibilité avec les formats audio non compressés (LPCM, etc.).
- Compatible avec les formats audio compressés (DTS Digital, Dolby Digital, dont DTS-HD et Dolby True HD).
- Compatible avec la résolution Full 3D et 4k*2k 24hz, bande passante jusqu'à 340 MHz.

SPECIFICATIONS

ENTRÉES/SORTIES DE SIGNAL

Signal d'entrée DDC	5 volts p-p (TTL)
---------------------	-------------------

Sortie vidéo	HDMI
--------------	------

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

Plage de fréquence verticale	24/30/50/60 Hz
------------------------------	----------------

Bande passante amplificateur vidéo	3,4 Gbps/340 MHz
------------------------------------	------------------

RÉSOLUTIONS (HDTV)


Entrelacée (50 et 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
--------------------------	-------------------

Progressive (50 et 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4k*2k
---------------------------	--------------------------------

DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions (L x p x h)	80×58×18 mm
------------------------	-------------

Poids (net)	55 g
-------------	------



CONDITIONS AMBIANTES

Température de service	de 0 °C à +70 °C
Humidité de service	de 10% à 85 % HR (sans condensation)
Température de stockage	de -10 °C à +80 °C
Humidité de stockage	de 5 % à 90 % HR (sans condensation)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité principale
Télécommande
Récepteur extenseur infrarouge
Manuel d'utilisation
Alimentation électrique

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

RACCORDEMENT ET UTILISATION


1. Avant l'installation, assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez raccorder sont désactivés.
2. Raccordez la source d'entrée HDMI au commutateur HDMI.
3. Mettez l'appareil sous tension

REMARQUE

- Assurez-vous de couper l'alimentation avant d'insérer l'extenseur infrarouge dans le convertisseur.
- Assurez-vous d'insérer à fond la fiche de l'extenseur infrarouge dans le convertisseur.

Attention : Insérer/retirer le câble avec précaution.

EXEMPLE D'UTILISATION

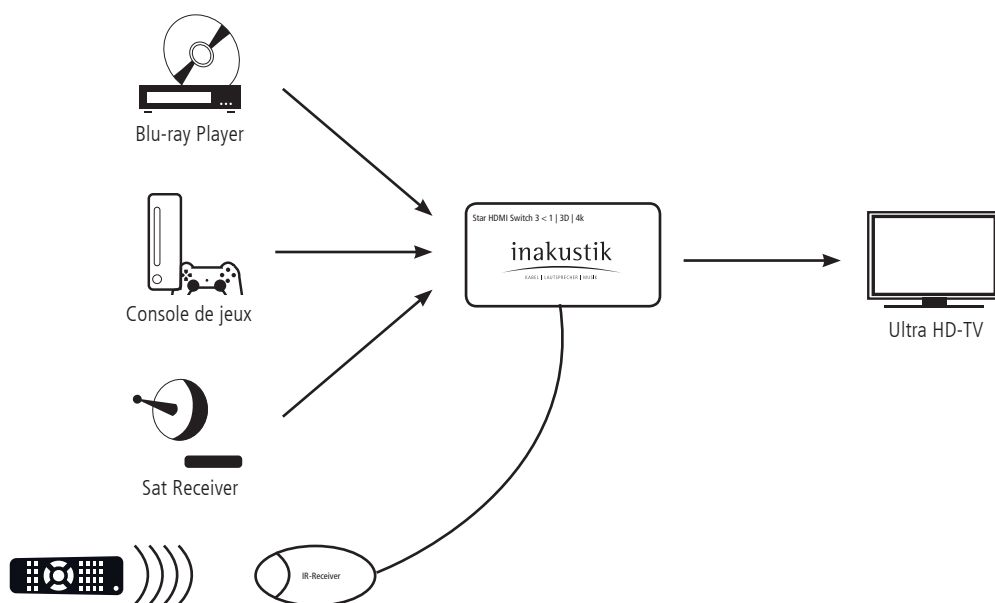



Wenn Sie mehr über die weiteren Produktbereiche Kabel und Zubehör, AmbienTech, Installation, Musik & Medien oder HD-BaseT erfahren möchten, lassen wir Ihnen gerne ausführliches Informationsmaterial zukommen. Außerdem steht Ihnen unser Support-Team Montags bis Donnerstags von 08:00 bis 17:00 und Freitags von 08:00 bis 12:00 unter der Durchwahl 07634 5610-70 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website www.in-akustik.de.



KABEL



AMBIENTECH



MUSIK & MEDIEN



HDMI-PROFI-INSTALLATION

